LINKSYS® by Cisco

Übertragen Sie Ihre digitalen Medien auf Ihren Fernseher, damit Ihre ganze Familie etwas davon hat

Die Menü-Navigation ist denkbar einfach, und die Benutzeroberfläche überzeugt mit einem eleganten Design. Nutzen Sie dieses schlanke Gerät, um sich DVDs und Diashows anzusehen, Ihre Musikbibliothek zu durchsuchen, indem Sie sich die Cover der Alben auf dem Bildschirm anzeigen lassen, Playlisten wiederzugeben, und auf eine große Auswahl an Internet-Radiosendern aus aller Welt zuzugreifen.

Mit dem DMA2200 und Ihrem Windows Vista Media Center-PC verfügen Sie über einen vollständig ausgestatteten persönlichen Videorekorder (PVR), mit dem Sie Live-Fernsehen wiedergeben, anhalten, zurückspulen und aufnehmen können. (Ein in den PC integrierter oder optionaler TV-Tuner ist dafür erforderlich). Neben den herkömmlichen Fernsehsendern können Sie auf eine große Auswahl beliebter Videoanbieter im Internet zugreifen, bei denen Sie die neuesten Filme herunterladen oder streamen können. Der Linksys DMA2200 verfügt über einen integrierten DVD-Player mit Hochskalierung 1080i (p).

Der DMA2200 macht sich die Bandbreitenkapazität von Dual-Band Wireless-N zunutze und ist deshalb in der Lage, High-Definition-Inhalte schnell direkt von Ihrem Media Center-PC auf Ihren HD-Fernseher sowie ein Surround-Sound-System zu übertragen – ohne, dass Sie dafür Kabel verlegen müssen! Holen Sie mit dem Linksys DMA2200 Ihre digitalen Medien für Ihre ganze Familie ins Wohnzimmer!

DATENBLATT

Greifen Sie von Ihrem Windows Vista Media Center-PC auf Videos, Musik und Fotos zu, und streamen Sie sie über den DMA2200 auf Ihr Home-Entertainment-System

Integrierter DVD-Player mit Hochskalierung (720p, 1080i und 1080p), mit dem Sie DVDs in hochauflösender Qualität auf Ihrem HD-Fernsehgerät ansehen können; Wiedergabe Ihrer CD-Sammlung

Media Center Extender

Modell: **DMA2200 (DE)**

Funktionen

- Der Linksys DMA2200 verknüpft einen integrierten DVD-Player mit Hochskalierung 1080i (p) mit dem Windows Media Center und ermöglicht es Ihnen so, überall im Haus ohne lästige Kabel digitale Musiktitel, Fotos oder Fernsehprogramme wiederzugeben
- Mit dem DMA2200 und Ihrem Windows Vista Media Center-PC verfügen Sie über einen vollständig ausgestatteten persönlichen Videorekorder (PVR), mit dem Sie Live-Fernsehen wiedergeben, anhalten, zurückspulen und aufnehmen können. (Ein in den PC integrierter oder optionaler TV-Tuner ist dafür erforderlich)
- Mit hoher Bandbreite, Dual-Band 802.11n Wireless
- Inklusive Fernbedienung mit Lernfunktion

Spezifikationen

Modell	DMA2200
Wi-Fi Standards	Draft dual band 802.11n, 802.11g, 802.11b (2.4GHz und 5GHz)
Sicherheitsmerkmale	WEP, WPA, WPA2
Sicherheitsschlüssel/Bit	64, 128, 256
Anzahl der Antennen	3 Antennen für 802.11n-Dual-Band 2,4 und 5 GHz

Wiedergabe von Medienformaten

Audio von Disc:	CD-Audio / LPCM - WAV
Audio von Vista-PCs:	PCM Audio
	MP3
	WMA
	WMA - Pro
	AC-3
	MPEG Audio
	AAC-LC Stereo über die Vista Media Center-Dateierweiterung
Video von Disc:	DVD/MPEG2
Video von Vista-PCs:	MPEG-1
	MPEG-2
	WMV9 (Standard und High Definition)
	VC-1 Advanced Profile 4.0
Fotos von Vista-PCs:	JPG, PNG, BMP, GIF
DVD-Video-Regionen	USA und Kanada=1, Europe=2, Singapur=3, Australien und Neuseeland=4
Benutzerhandbuch in den Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch und Dänisch
Benutzeroberfläche in den Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch und Dänisch
Ports	HDMI 1,2
	Component Video
	Composite Video
	S-Video
	SPDIF RCA+Toslink
	Stereo
	10/100 Ethernet
	Netzanschluss
	USB-Port (nur für Servicezwecke)
	3 Antennen
Laufwerk	CD-/DVD-Fach vorn, nur für Video-DVDs und Audio-CDs
(Gerätvorderseite) Tasten	Eject, Play/Pause, Stop, Standby
(Gerätrückseite) Tasten	Netzschalter, Reset-Taste (Wiederherstellen der Standardeinstellungen)
Display	Front display
LEDs	LEDs für Verbunden/Datenverkehr im Ethernet (Rückseite), Standby
Stromversorgung	Eingebautes Universal-Schaltnetzteil mit geringem Energieverbrauch im Standby-Modus <1 W 230 V Netzspannung Kabel Video-Komponentenkabel (1,5 m)
	Audio-/Videokabel (1,2 m)
	Stereo-Audiokabel (1,2 m)
	Ethernetkabel (2 m)
	SCART-Kabel (1,2 m)
	Netzkabel (passend für Verkaufsland)
DVD Region	2

Betriebsbedingungen

Gerätemaße	231 x 125 x 329 mm (inkl. Anschlüsse, Füße und angebrachte/ aufgestellte Antennen, jedoch ohne Stecker)
Gewicht	2,2 kg
Stromanschluss	100-240V, 18W
Zertifizierung	FCC, CE, IC
Betriebstemperatur.	0 bis 40ºC
Lagertemperatur	–20 bis 70ºC
Betriebsfeuchtigkeit	10 bis 85% (nicht kondensierend)
Lagerfeuchtigkeit	5 bis 90% (nicht kondensierend)

Lieferumfang

- Linksys Media Center Extender (DMA2200)
- Fernbedienung und Batterien
- 3 Antennen
- Regionales Netzkabel
- Weitere Kabel (siehe obenstehende Spezifikationen)
- Installations-CD
- Benutzerhandbuch auf CD-ROM
- Kurzanleitung

Mindestanforderungen

- „Zertifiziert für Windows Vista“ oder vergleichbare Betriebssysteme, die über Microsoft Vista Home Premium oder Microsoft Vista Home Ultimate (Intel P4 2,4 GHz, höher oder vergleichbares AMD-Produkt; 1 GB RAM; 100 Mbit/s Ethernet-Verbindung) sowie ein CD-ROM-Laufwerk und eine Internetverbindung verfügen.

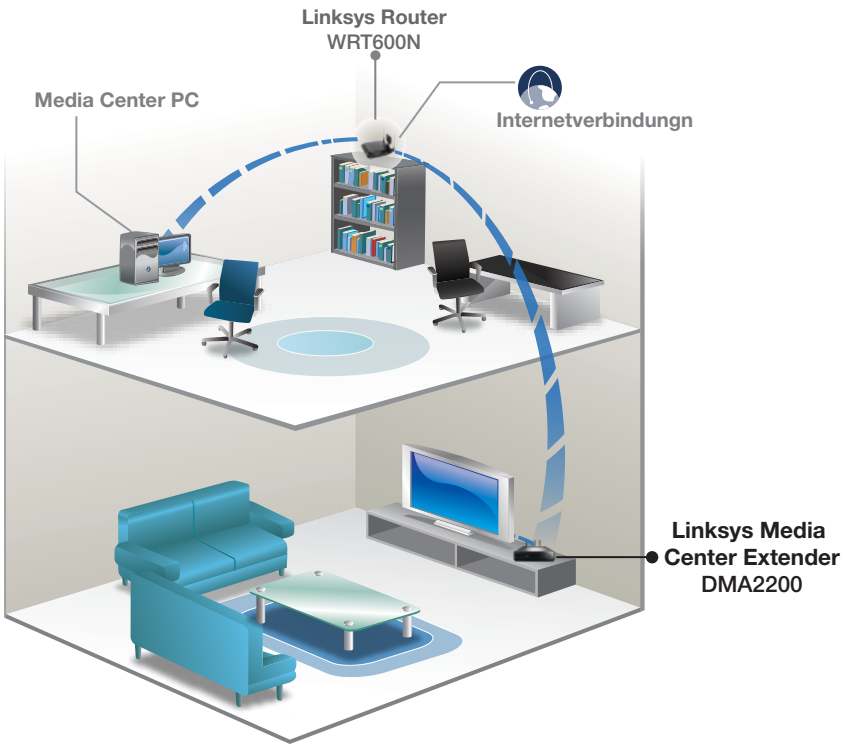

Die optimale Leistung der Wireless-Verbindung wird durch die Spezifikationen nach dem IEEE-Standard 802.11 ermöglicht. Die tatsächliche Leistung kann variieren und zu geringeren Kapazitäten des Wireless-Netzwerks, geringerer Datendurchsatzrate und Reichweite sowie geringerem Empfangsbereich führen. Die Leistung hängt von vielen Faktoren, Umständen und Einflussgrößen ab, z. B. der Entfernung vom Access Point, dem Volumen des Datenverkehrs im Netzwerk, den Baumaterialien und der Bauweise, dem verwendeten Betriebssystem, den verschiedenen verwendeten Wireless-Produkten, möglichen Interferenzen sowie anderen sich negativ auswirkenden Umständen.

Weitere Informationen zu besonderen Funktionen finden Sie auf der Produktverpackung sowie auf dem Inhalt. Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Linksys, Cisco und das Cisco Logo sind eingetragene Marken bzw. Marken von Cisco Systems, Inc. und/oder deren Zweigunternehmen in den USA und anderen Ländern. Copyright © 2008 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Linksys Central Europe
Airport Business Centre
Am Soeldnermoos 17
85399 Hallbergmoos
Deutschland

Web: www.linksys.com/international

Linksys Produkte sind in mehr als 50 Ländern erhätlich auf der ganzen Welt unterstützt. Für eine komplette Liste aller lokalen Linksys Sales- und Technical Support-Kontakte besuchen Sie unsere internationale Webseite www.linksys.com/international